



Unterbodenschutz

SCHWARZ

Unterbodenschutz schwarz ist ein dauerhafter elastischer Steinschlag- und Korrosionsschutz auf Kautschuk- Harz- Basis mit Antidröhnen- Effekt. Saubere und leichte Verarbeitung innen und außen. Nicht tropfend, schnelltrocknend und überlackierbar. Kälte-, hitze-, salz- und wasserbeständig sowie abriebfest.

- bitumenfrei
- schnelltrocknend
- nicht tropfend
- mit Antidröhnen
- Überlackierbar
- auf Kautschuk - Basis

Anwendung:

Aufbringung manuell oder mit automatischen Verarbeitungsgeräten. Geeignet für Airless-Geräte. Optimale Verarbeitungstemperatur: 16°C bis 25°C. Teile müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl und Rost sein. Aus einem Abstand von 25 - 30cm in möglichst gleichmäßiger Schichtstärke aufsprühen. Motoren-, Bremsen- und Auspuffteile sowie bewegliche Teile nicht besprühen.

Für Fahrzeugunterböden, Radkästen, Frontspoiler, Schweller, Wagentüren, Kanten, Nahtstellen, Heckpartien, Motorhauben, Kofferraumdeckel, usw.



mit Antidröhnen

BITUMENFREI

1000 ml

Gefahrenhinweise:


Reizt die Haut. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten- nicht Rauchen.

Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur gut in belüfteten Bereichen verwenden.

Nicht in Kanalisation gelangen lassen, dieses Produkte und seine Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

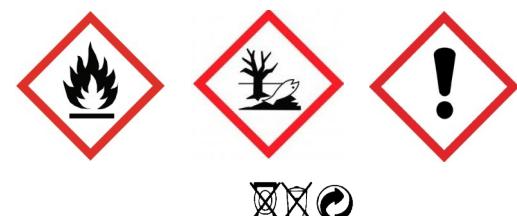

ATS 56



Vertrieb:
AustroTec Werkstattprodukte
Ludwig Poiks Straße 10
A- 2320 Schwechat
Tel: +43(0)1 9130402
office@austrotec.eu

www.austrotec.eu